

form POS 960

Le Terminal Point de Vente Olivetti hautes performances

La FORM POS 960 est la parfaite combinaison du **design, de la technologie et de la fiabilité**, destinée à répondre aux besoins les plus exigeants dans les domaines du commerce de détail et de la restauration.

La robuste **structure en aluminium** est élégante et ergonomique.

L'écran tactile capacitif et multi touch (TRUE FLAT) de 15 pouces associé à un **processeur Intel®** de la dernière génération confèrent à la FormPOS 960 le plus haut niveau de performances, même dans les environnements fonctionnant avec de complexes logiciels.

La **technologie SSD** (Solid State Drive) du disque dur permet une **grande rapidité de fonctionnement et une faible consommation d'énergie** tout en garantissant la fiabilité du système.



HAUTES PERFORMANCES ASSUREES PAR LE PROCESSEUR INTEL® CORE I3 2,7 GHZ

MEMMOIRE DE STOCKAGE SSD 128 MO


ECRAN TRUE FLAT IP65 RESISTANT A LA POUSSIERE ET AUX PROJECTIONS D'EAU

ECRAN INCLINABLE DE 0° A 90°

POSSIBILITE D'AJOUTER UN AFFICHEUR CLIENT OU UN SECOND ECRAN CLIENT 10,1", UN LECTEUR DE CARTES AVEC OU SANS LECTEUR DALLAS



Lecteur optionnel Dallas et cartes magnétiques

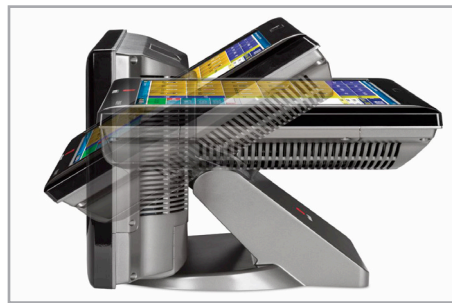

Ecran orientable de 0° à 90°



Accès facile à la riche connectique

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARTE MERE

Processeur	Processeur Skylake-S Intel® Core™ i3-6100TE (Dual-core, 4M Cache, 2.7 GHz, TDP 35 watt)
Carte graphique	Intel® HD Graphics
Mémoire système	4GB, DDR4 SO-DIMM 1866/2133MHz x 1
Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 10 IoT Enterprise Value, Windows Embedded POSReady 7, Windows 7, Professional for Embedded Systems, Windows Embedded 8.1 Industry

AFFICHAGE

Taille écran	Ecran 15 pouces 4:3 TFT LCD
Luminosité	250 nit
Résolution	1024 x 768
Type de rétro-éclairage de l'écran	LED
Type de l'écran principal	Ecran plat (sans contour)
Inclinaison de l'écran	De 0° à 90°
Ecran tactile	Multi Touch, de type P-CAP

STOCKAGE

Interface SSD / Disque Dur	2 x SATA3 (6.0Gb/S) Emplacement 128 Go mSATA x 1 (pour SSD) Option : 320 Go - HDD 2.5" x 1
-----------------------------------	--

CONNECTIQUE

Série	6 ports Série : DB-9 Pin9 avec RI/5V/12V selectionable dans le BIOS COM 1/2 : RS-232, RJ-50 avec conversion vers DB-9 COM 3/4 : RS-232/422/485 sélectionable dans le BIOS, RJ-50 avec conversion vers DB-9 COM 5 : RS-232 réservé à l'afficheur client 2x20 VFD COM 6 : RS-232, réservé
USB	3 x USB 2.0 1 x USB 3.0
LAN	1 x RJ-45 Gigabit Ethernet compatible Wake on LAN
Tiroir-caisse Audio	1 x RJ12, compatible 12V / 24V DC
DP / HDMI	2 x hauts-parleurs 2W 1 x Port Mini Display (supporte câble de conversion à VGA, DVI, HDMI)
Alimentation électrique DC-in	1 x 24VDC input, jack 4 pins
Alimentation électrique DC-out	1 x 12VDC/1A output

DIVERS

Couleur	Noir
Matériaux	Aluminium
Montage mural	Compatible VESA
Certifications	CE / WEEE / RoHS
Dimensions (LxPxH)	36,5 x 26 x 35 cm
Poids net / poids brut	6 kg / 8,6 kg
Températures de fonctionnement	Standard : de 0 à 50°C (avec circulation d'air de 0,7 m/s) Avec un adaptateur SSD/mSATA/ RAM d'extension de température : de -20 à 60°C
Températures de stockage	-40 à 85°C
Humidité	40% à 95% (sans condensation)

Les performances de ce produit sont basées sur une utilisation appropriée et dans des conditions optimales.
Sous réserves de modifications des spécifications techniques.
Les marques déposées citées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
FORM POS 960 est distribué par Olivetti S.p.A.
(03/2018) - Code: 49699-00-w